

ALLSAFE

NORMIOPASTE


Allsafe® opastemastoa käytetään kun törmäysturvallisuutta vaaditaan.

Allsafen® ainutlaatuinen kiinnitystapa minimoi autoilijoiden loukkaantumisriskin törmäyksessä. Opastemasto kiinnitetään murtopulteilla, mikä tekee siitä törmäysturvallisen kaikista suunnista.

Kiinnitystavan ansiosta mastoa vaihtaessa kaivuutyötä ei tarvitse tehdä, säästään rahaa ja aikaa.

Saatavilla kolmea kokoa


- 80x80x4
- 120x120x5
- 180x180x5

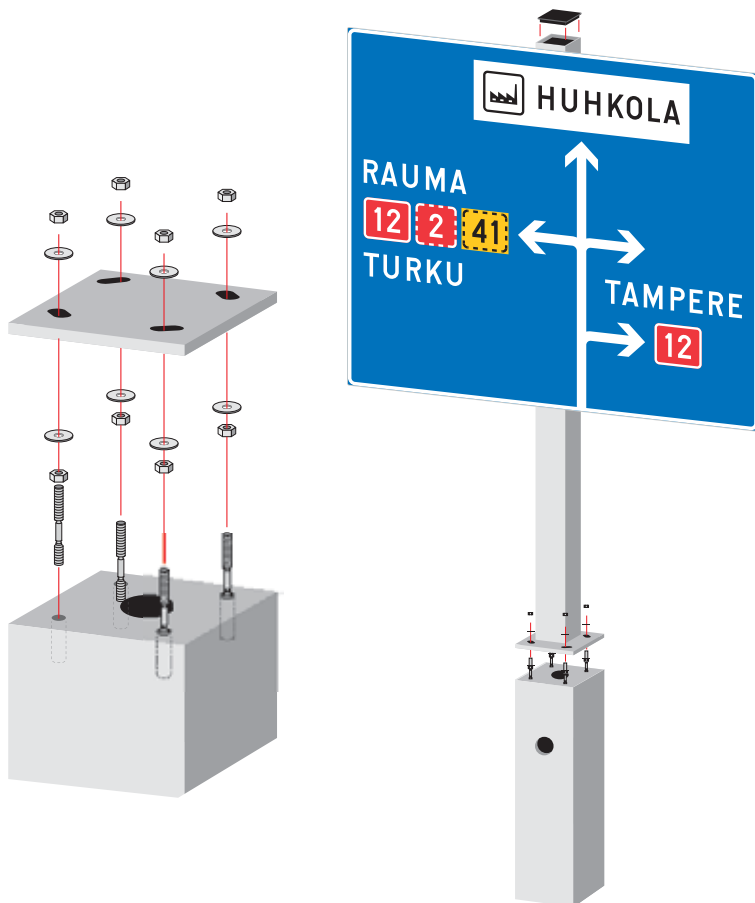




Asennuskuvat



Murtopultti

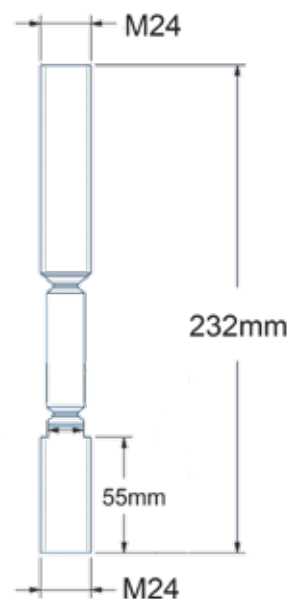

AllSafe jalustat

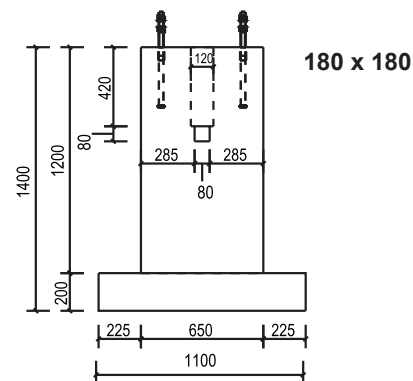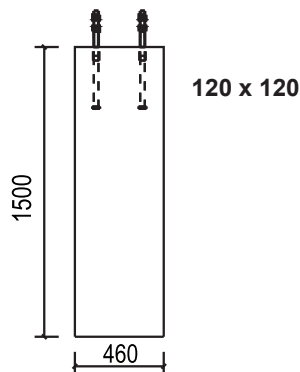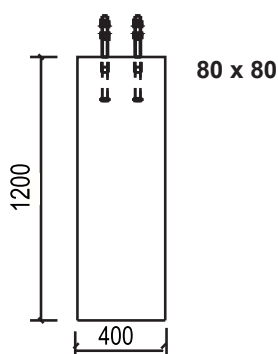

Tuote	Pituus	Kiven paino	Pylvään paino	Muut osat
ALLSAFE 80x80x4	6000 mm	480 kg	55,2 kg	Pulttisarja Perusta 1200x 400/400 Tolpanhattu 80x80
ALLSAFE 120x120x5	6000 mm	800 kg	105 kg	Pulttisarja Perusta 1200x 400/400 Tolpanhattu 80x80
ALLSAFE 180x180x5	6000 mm	1850kg	162 kg	Pulttisarja Perusta 1200x 400/400 Tolpanhattu 80x80

Opastetolppa katkaistaan aina määrämittaan

Kiinnikkeet

Nelikulmainen kiinnike 80x80 mm
 Nelikulmainen kiinnike 120x120 mm
 Nelikulmainen kiinnike 180x180 mm



Opastusmerkkien pystytys



Merkki sijoitetaan luvassa annettuun tierekisteriosoitteeseen siten, ettei se ole näkemäesteenä liittymässä tai sisäkaarteessa, eikä estä muiden merkkien havaitsemista.

Etäisyys muista liikennemerkeistä tai opasteista tulee olla vähintään 70 metriä.

Opastetaulujen rakenteet mitoitetaan tapauskohtaisesti.

Perustuksen sijoittaminen peiliheijastuksen estämiseksi

Päältä

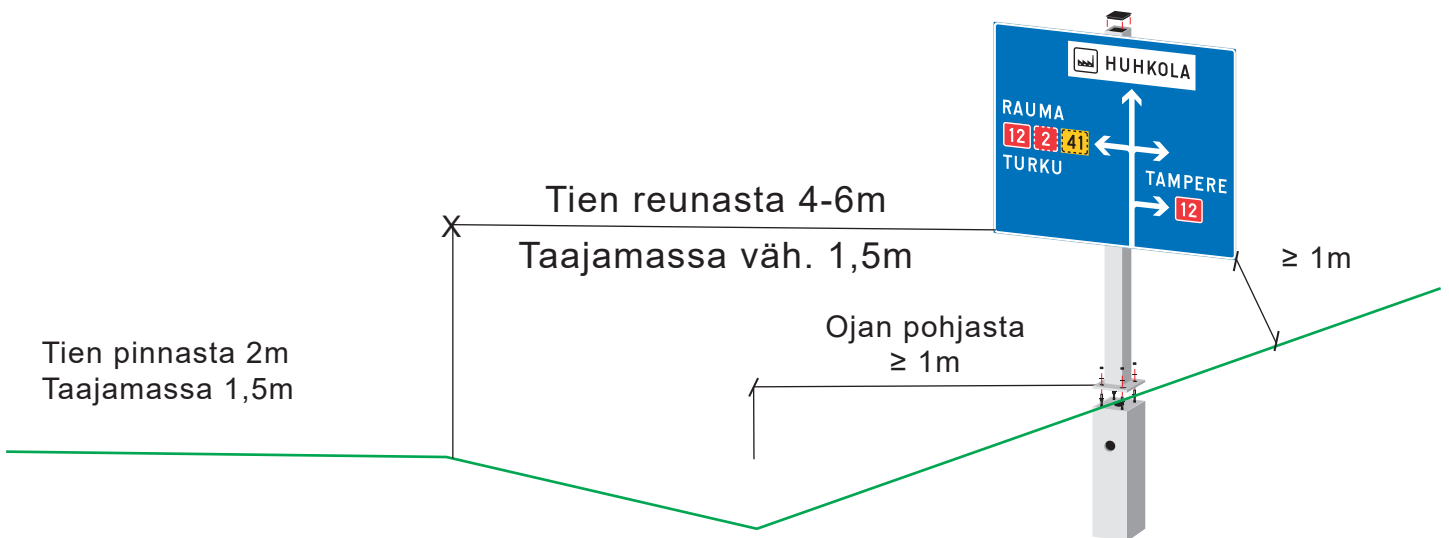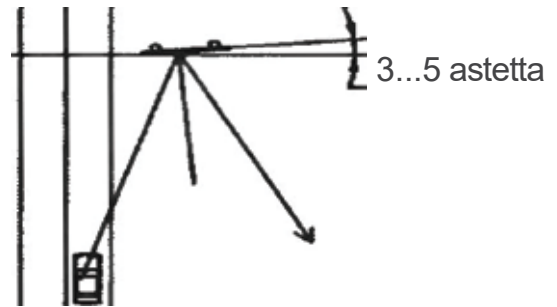

Katso QR-koodin kautta video ALLSAFEN toimivuudesta ja törmäystesteistä.



ALLSAFE laattaperusta on ratkaisumme väliaikaisia pystytyksiä varten. Laattaperusta toimii ilman kaivuutyötä, mutta pienellä kaivuutyöllä ja murtopulteilla siitä saa myös törmäysturvallisen ratkaisun.

Allsafe laattaperusta 2300

- Jalusta 2000 kg
- Pinta-asennus
- Nosto kahdesta kierretulpasta kerrallaan

